



PERCENTUALE DI RIDUZIONE AEREAUTICA: 55%

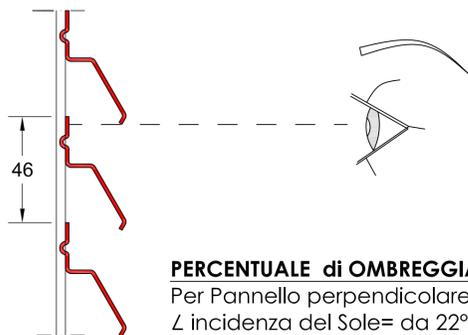

PERCENTUALE di OMBREGGIAMENTO
Per Pannello perpendicolare al suolo
L'incidenza del Sole= da 22° a 90° : **MAX 100%**

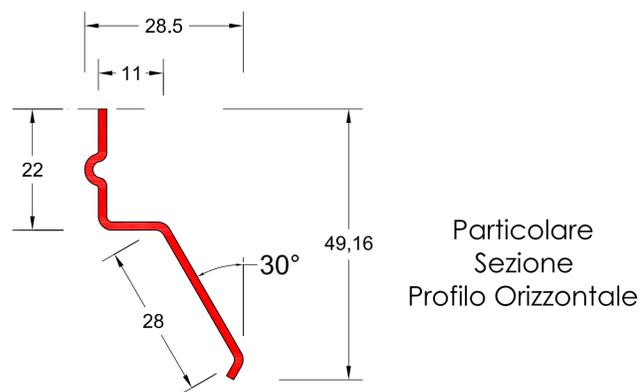

Particolare Sezione Profilo Orizzontale

PANNELLO		
H= altezza mm	L = larghezza mm	PESO kg/pann
967	1992	40,00
1608	1992	66,55
1975	1992	81,74

PIANTANA A CEMENTARE		
H1= lunghezza mm	PIATTO mm	PESO kg/cad
1200	80 x 8	6.40
1850	80 x 8	9.90
2300	80 x 8	12.30

CARATTERISTICHE TECNICHE

PANNELLI

INTERASSE DOGHE mm 46
INTERASSE TONDI mm 132
DOGA NERVATA A Z SP 15/10
BORDATURA SU DUE LATI
CON PIATTO ASOLATO - mm 60 x 4

PIANTANE

IN PIATTO 80 X 8 mm;

BULLONI IN ACCIAIO INOX M10 X 30.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI

RIVESTIMENTO:

Zincatura a caldo dopo la lavorazione
UNI EN ISO 1461:1999

VERNICIATURA (opzionale):

Verniciatura Industriale a polveri
su materiale zincato a caldo.
Colori RAL .



RECINZIONE SCHERMO ORIZZONTALE -
Piantana a Cementare

APPROVATO DA: L. ALFONSO
EMESSO DA: Arch. Angeli

REV. 00 - DATA: 15/09/15