


Particolare
Sezione
Profilo Orizzontale



MODULO			
H = altezza Modulo mm	L = larghezza Modulo mm	H = altezza Piantana mm	PESO kg/Modulo
967	2000	997	48,90
1608	2000	1638	79,80
1975	2000	2005	97,50


CARATTERISTICHE TECNICHE

PANNELLI

INTERASSE DOGHE mm 46
INTERASSE TONDI mm 132
DOGA NERVATA A Z SP 15/10
BORDATURA CON DOPPIA PIANTANA
IN PIATTO ASOLATO - mm 80 x 8

BULLONI IN ACCIAIO INOX M10x30
n.03 per modulo

PERCENTUALE DI RIDUZIONE AERAUICA: 55%

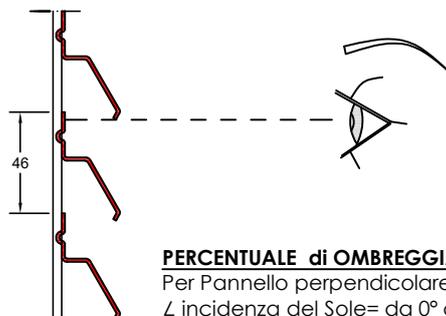

PERCENTUALE di OMBREGGIAMENTO

Per Pannello perpendicolare al suolo
L'incidenza del Sole= da 0° a 90° : MAX **100%**

TRATTAMENTI SUPERFICIALI

RIVESTIMENTO:

Zincatura a caldo dopo la lavorazione
UNI EN ISO 1461:1999

VERNICIATURA (opzionale):

Verniciatura Industriale a polveri
su materiale zincato a caldo.
Colori RAL .



**ALFONSO
LORENZO**

RECINZIONE SCHERMO STRONG -

Con Doppia Piantana Integrata a Tassellare

APPROVATO DA:
EMESSO DA:

S. ALFONSO / Arch. Angeli
Geom. Gallucci

REV. 12/07/2024