



APERTURA A SINISTRA VISTA ESTERNA

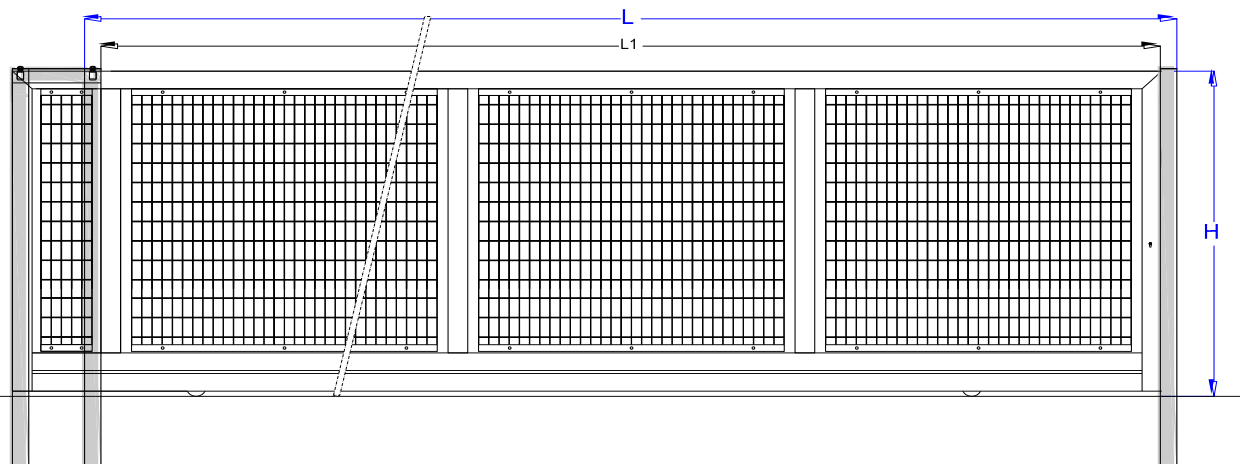

**Timbro e Firma
per accettazione**

BARRARE IL CORRETTO VERSO DI APERTURA

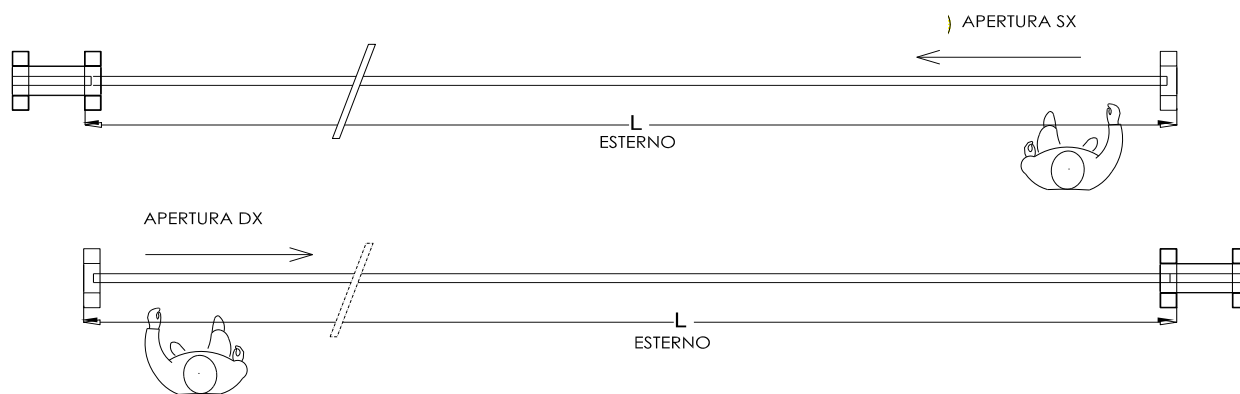

APERTURA A **SINISTRA** VISTA ESTERNA



APERTURA A **DESTRA** VISTA ESTERNA

Marchatura 

conforme al Regolamento UE CPR 305 - 2011 e alla UNI EN 13241-1

N.B.: il disegno ha un valore puramente rappresentativo

DIMENSIONI STANDARDS

L	H
6000 x	2000 / 2300
7000 x	2000 / 2300

SEZIONE PROFILI

IN TUBOLARE

PILASTRI	100 x 100 x 3 mm
CORRENTE SUPERIORE	120 x 60 x 3 mm
CORRENTE LATERALE	120 x 60 x 3 mm
DIVISORIO VERTICALE	120 x 60 x 3 mm
CORRENTE INFERIORE	120 x 60 x 3 mm
2° CORRENTE INFERIORE	120 x 60 x 3 mm

COMPONENTI ED ACCESSORI

Pannelli	Maglia 62x132	Piatto 25x2
Serratura	a Gancio	
Binario	omega	
Ruote	n. 02 di scorrimento	
Finitura	Zincatura a Caldo UNI EN ISO 1461	